Stream

Sign of Quality

Air Conditioning System

FAMCO

هایپرصنعت

on/off

سیستم تهویه مطبوع

Model No. Stream	BTU		DSW-H12A4/KS-IR	DSW-H18A4/KS-IR	DSW-H24A4/KS-IR	DSW-H30A4/KS-IR
Type			heating pump	heating pump	heating pump	heating pump
Rated cooling capacity(T1)		Btu/h	12000	18000	24000	30000
Rated cooling capacity(T1)		W	3517	5275	7034	8792
Rated heating capacity		Btu/h	12500	18500	24500	30500
EER for cooling(T1)		Btu/h-W:	11.26	11.26	11.26	11.26
EER for cooling(T1)		W/W	3.3	3.3	3.3	3.3
COP for heating		Btu/h-W:	12.35	12.35	12.35	12.35
Indoor noise level at cooling	Super	dB(A)	38	47	50	/
	High	dB(A)	35	43	46	50
	Med.	dB(A)	32	38	43	48
	Low	dB(A)	39	34	39	40
	Quite	dB(A)	37	33	36	/
Outdoor noise level		dB(A)	50	53	58	60
Power supply			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Voltage Range		V	198~242	198~242	198~242	198~242
Current	Cooling(T1)	A	4.84	7.27	9.69	12.11
	Heating	A	4.60	6.81	9.02	11.23
Power input	Cooling(T1)	W	1056	1599	2132	2664
	Heating	W	1012	1498	1984	2470
Rated Current	Cooling(T1)	A	6.30	9.45	12.60	15.74
	Heating	A	5.98	8.85	11.72	14.59
Rated Power input	Cooling(T1)	W	1385	2078	2771	3464
	Heating	W	1316	1947	2579	3211
Annual energy consumption		kwh/year	2526	3776	5027	6278
Refrigerant		kg	R410A/0.620	R410A/1250g	R410A/1350g	R410A/2100g
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Brand		GMCC	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Fan System						
Indoor air volume(Cooling/Heating)		m^3/h	500/520	820/790	1300/1350	1300/1300
Indoor fan type			Cross flow	Cross flow	Cross flow	Cross flow
Indoor fan motor		model	22001-000273	22001-000266	22001-000240	22001-000235
		brand	Broad-ocean/WELLING	Broad-ocean/WELLING/SHIBAURA	Broad-ocean/WELLING/SHIBAURA	WELLING
Indoor fan speed H/M/L	Cooling	rpm	1150/1080/1030/980/920/880/800	1400/1300/1150/950/800	1370/1280/1150/1010/930	1270/1270/1100/900
	Heating	rpm	1150/1080/1050/1000/950/900/850	1300/1200/1100/900/800	1370/1250/1090/930/850	1270/1270/1100/900
	Dry	rpm	860	950	1010	900
	Sleep	rpm	860/900	950/900	1010/930	900/900
Indoor fan motor output		W	大洋14/威灵13	大洋25 /威灵25/芝浦25	大洋45 /威灵45/芝浦55	威灵 65
Indoor coil	a.Number of rows		2	2	2	2
	e.Tube outside dia.and type	mm	Φ7,innergroove	Φ7,innergroove	Φ7,innergroove	Φ7,innergroove tube
	g.Number of circuits		1 in 2 out	3 in 3 out	4 in 4 out	2
Outdoor fan type			Propeller	Propeller	Propeller	Propeller
			3 air wing	3 air wing	3 air wing	3 air wing
Outdoor fan motor		model	22001-000009	22001-000089	22001-000088	22001-000050
Outdoor fan speed		rpm	860	860	890	850
Outdoor fan motor output		W	31	大洋44 /威灵39	大洋65/威灵54	大洋 98
Connecting Pipe	Gas	Inches	Φ9.52(3/8")	Φ12(1/2")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")
	Liquid	Inches	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ9.52(3/8")
Connecting Wiring	Size x Core number		3×1.0;2×0.75	3x1.5;2×0.75	4x0.75;2×0.75	2×0.75; 4×0.75; 2×22AWG
DrainAge Pipe			O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm
Suitable area		m^2	15~23	20~35	30~50	35~55
Net dimensions (W x D x H)	Indoor	mm	790×275×192	920×306×195	1100×333×222	1186x340x258
	Outdoor	mm	777×290×496	853×349×602	920×380×699	953×433×808
Net weight	Indoor	kg	8.5	11	15	18
	Outdoor	kg	25	37	46	65
Packing dimensions (W x D x H)	Indoor	mm	860×345×265	990×382×266	1165×405×295	1265×420×337
	Outdoor （with piping）	mm	818×325×520	890×385×628	960×430×732	1020×475×845

Features

Features: Optional Standard

- Golden Fin
- iFeel
- Silver Ion Filter
- Ionizer
- Refrigerant Leakage Detect
- Horizontal & Vertical Auto Swing
- Self-Cleaning
- Bio Filter
- PTC Heater
- Auto-Restart
- Self-diagnosis Function
- Powerful Dehumidification
- Super EMC performance
- Anti-Rust Cabinet
- Quick Cooling/Heating
- Timer
- Hydrophilic Aluminium Fin
- Sleep Mode
- Anti-Cold-Air (Heat Pump Only)
- Trapeziform Innergroove Copper Piping



مشخصات

- نمایشگر دیجیتال
- موتور بی صدا
- تمیز کننده خودکار
- کولر دیواری از نوع تک پنل
- رطوبت گیر ۳ لایه
- یونیت های داخلی متنوع
- ظرفیت های مختلف سرمایش و گرمایش
- عملکرد خودکار زمان خواب
- تنظیم کننده ۲۴ ساعته خاموش / روشن
- ضمانت کمپرسور/نصب رایگان/۴ متر لوله

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group

Tel:۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹
Fax:۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

Stream
Sign of Quality

Air Conditioning System

FAMCO
هایپرصنعت

INVERTER

سیستم تهویه مطبوع

Technical Specifications			DSINW-H12A4/KS-IR	DSINW-H18A4/KS-IR	DSINW-H24A4/KS-IR	DSINW-H30A4/KS-IR
			Z2U20101006972	Z2U20101007297	Z2U20101003554	Z2U20101007587
Type			**Heating pump**	**Heating pump**	**Heating pump**	**Heating pump**
Power supply		Ph-V-Hz	1Ph-220-240V~50Hz	1Ph-220-240V~50Hz	1Ph-220-240V~50Hz	1Ph-220-240V~50Hz
Voltage Range		V	150~265	150~265	150~265	150~265
Cooling	Capacity	Btu/h	12500(3412~12966)	18000(4094~19107)	24000(4947~25590)	27000(6142~34120)
	Capacity	W	3664(1000~3800)	5275(1200~5600)	7035(1450~7500)	7913(1800~10000)
	Rated power Input	W	1110(300~1700)	1599(300~2550)	2132(350~2500)	2314(300~3900)
	Rated current	A	5.0(1.4~9.0)	7.3(1.4~12.0)	9.7(1.7~12.0)	10.2(1.8~17.5)
	EER	W/W	3.3	3.3	3.3	3.42
Heating	Capacity	Btu/h	13500(3412~14330)	18500(4094~19790)	26000(4947~27296)	27000(5800~34461)
	Capacity	W	3957(1000~4200)	5422(1200~5800)	7620(1450~8000)	7913(1700~10100)
	Rated power Input	W	1099(300~1500)	1506(300~2550)	2117(350~2500)	2473(300~3500)
	Rated current	A	5.0(1.4~9.0)	6.8(1.4~12.0)	9.6(1.7~13.0)	10.2(1.8~17.5)
	COP	W/W	3.6	3.6	3.6	3.6
Moisture removal		Liters/h	1	1.8	2.6	2.5
Indoor noise level		dB(A)	41	NA	50	45
Outdoor noise level		dB(A)	54	55	59	59
Compressor	Model		KSK103D33UEZC3	GSD113RKQF6JV6B	ATN150D42UFZ	C-6RZ210H1EBF
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Brand		GMCC	Highly	GMCC	SANYO
	Refrigerant oil/oil charge	ml	ESTER OIL VG74·280	FC-68HP or equivalent 400±20ml	ESTEL OIL VG74·450ml	FV68S or Equivalent 600ml
Expansion device			Capillary	Capillary	Capillary	Capillary
indoor fan model	TCL model		22001-000273	22001-000240	22001-000240 210900290B	22001-000240
	Dry	r/min	800	850	800	800
	Sleep	r/min	800/850	850/920	800	800/800
Indoor coil	a.Number of rows		1	2	2	2
	e.Tube outside dia.and type	mm	Φ7,innergroove tube	Φ7,innergroove	Φ7,innergroove	Φ7,innergroove tube
	g.Number of circuits		2 in 2 out	4 in 4 out	4 in 4 out	6 in 6 out
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)		m3/h	550/590	1100/1100	1000/1100	1450/1450
outdoor fan model	TCL model			22001-000551 DC	22001-000147 DC	22001-000147 DC
	output	W	25	33(WeiLing)	85(Wolong)	(85)Broad-ocean/Wolong
	Speed	r/min	1000	1000	850	850
Outdoor coil	a.Number of rows		1	1.5	2	2
	c.Fin spacing	mm	1.2	1.5	1.4	1.4
	e.Tube outside dia.and type	mm	Φ7,innergroove tube	Φ7,innergroove tube	Φ7,innergroove	Φ7,innergroove tube
	g.Number of circuits		2 in 1 out	3 in 3 out	4 in 4 out	4 in 4 out
Indoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	777×250×201	1010×315×220	1010×315×220	1186×340×258
	Packing (W*D*H)	mm	850×320×275	1096×390×297	1096×390×297	1265×420×337
	Net/Gross weight	Kg	7.5/9.5	13/16	13/16	17/21
Outdoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	712×276×459	853×349×602	920×380×699	976×421×804
	Packing (W*D*H)	mm	765×310×481	890×385×628	960×430×732	1022×480×835
	Net/Gross weight	Kg	22.5/27/5(with pipe)	28/33	37/45(with pipe)	54/56
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	Φ6(1/4")/Φ9.52(3/8")	Φ6(1/4")/Φ9.52(3/8")	φ6(1/4")/φ12(1/2")	Φ15.88(5/8")/Φ6(1/4")
	Max. refrigerant pipe length	m	15	15	15	15
	Max. difference in level	m	5	5	5	5
Pressure	High(DP)	MPa	4.5	4.5	4.5	4.5
	Low(SP)	MPa	1.9	1.9	1.9	1.9
Refrigerant			R410A/0.68	R410A/1.19kg	R410A/1360g	R410A/2010g
Suitable area		m^2	15~23	20~35	30~50	34~54
Connecting Wiring	Size x Core number		4x1	4×1.5	4×0.75	4×0.75

Features

Features: Optional Standard

- Golden Fin
- iFeel
- Silver Ion Filter
- Ionizer
- Refrigerant Leakage Detect
- Horizontal & Vertical Auto Swing
- Self-Cleaning
- Bio Filter
- PTC Heater
- Auto-Restart
- Self-diagnosis Function
- Powerful Dehumidification
- Super EMC performance
- Anti-Rust Cabinet
- Quick Cooling/Heating
- Timer
- Hydrophilic Aluminium Fin
- Sleep Mode
- Anti-Cold-Air (Heat Pump Only)
- Trapeziform Innergroove Copper Piping



مشخصات

- نمایشگر دیجیتال
- موتور بی صدا
- تمیز کننده خودکار
- کولر دیواری از نوع تک پنل
- رطوبت گیر ۳ لایه
- یونیت های داخلی متنوع
- ظرفیت های مختلف سرمایش و گرمایش
- عملکرد خودکار زمان خواب
- تنظیم کننده ۲۴ ساعته خاموش / روشن
- ضمانت کمپرسور/نصب رایگان/۴ متر لوله

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group

Tel:۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹
Fax:۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

Stream

Sign of Quality

Air Conditioning System

FAMCO

هایپرصنعت

T3-ONLY COOLING

سیستم تهویه مطبوع

T3		BTU	DST3W-H18A4/KS-IR	DST3W-H24A4/KS-IR	DST3W-H30A4/KS-IR
Type			Only Cooling	Only Cooling	Only Cooling
Rated cooling capacity(T3)		Btu/h	15300	20400	25000
Rated cooling capacity(T3)		W	4484	5979	7327
Rated heating capacity		Btu/h	/		/
EER for cooling(T3)		Btu/h-W;	8.70	8.44	9.01
EER for cooling(T3)		W/W	2.6	2.48	2.64
COP for heating		Btu/h-W;	/		/
Moisture removal		Liters/h	1.8	2.0	2.2
Pressure	High(DP)	MPa	4.5	4.5	4.5
	Low(SP)	MPa	1.9	1.9	1.9
Indoor noise level at cooling	Super	dB(A)	54	53	54
	High	dB(A)	50	51	51
	Med.	dB(A)	46	49	48
	Low	dB(A)	43	47	45
	Quite	dB(A)	40	45	43
Outdoor noise level		dB(A)	55	56	58
Climate type			T3	T3	T3
Electrical Data					
Power supply			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220V -240V~1 Phase/ 50Hz
Voltage Range		V	165~265	165~265	198~264
	Cooling(T3)	A	8.0	11.3	13.1
	Heating	A	/	/	/
	Cooling(T3)	W	1758.0	2415.7	2775
	Heating	W	/	/	/
	Cooling(T3)	A	10.4	14.7	18.0
	Heating	A	/	/	/
Model No. Stream	Cooling(T3)	W	2286	3140	3600
	Heating	W	/	/	/
Annual energy consumption		kwh/year	2793	#REF!	#REF!
Refrigerating System					
Refrigerant		kg	R410A/0.72kg	R410A/1.100kg	R410A/1.550kg
	Type		Rotary	Rotary	Rotary
	Brand		HIGHLY	Highly	Highly
	Refrigerant oil/oil cha	ml	HAF68D1 or equivalent 390±10	a 68HES-H or equivalent 485±20	a 68HES-H or equivalent 880±20
Fan System					
Indoor air volume(Cooling/Heating)		m^3/h	1100	1500	1400
Indoor fan type			Cross flow	Cross flow	Cross flow
Indoor fan motor		model	22001-000240	22001-000240	22001-000240
Indoor fan speed H/M/L	Cooling	rpm	1400/1250/1100/1000/900	1270/1190/1110/1030/950	1400/1270/1150/1030/950
	Heating	rpm	1270/1200/1050/900/700	1270/1190/1110/1030/950	NA
	Dry	rpm	1000	1030	1030
	Sleep	rpm	1000/900	1030/1030	1030
Indoor fan motor output		W	45	45	45
Indoor coil	a.Number of rows		2	2	3
	e.Tube outside dia.an	mm	Φ7,innergroove	Φ7,innergroove	Φ7,innergroove
Outdoor fan type			Propeller	Propeller	Propeller
			3 air wing	3 air wing	3 air wing
Outdoor fan motor		model	22001-000088	22001-000088	22001-000544
Outdoor fan speed		rpm	960	960	800±20
Outdoor fan motor output		W	54	54	80
Outdoor coil	a.Number of rows		1	2	2
	e.Tube outside dia.an	mm	Φ5,innergroove	Φ5,innergroove	Φ5,innergroove
DraiN.Age Pipe			O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm
Others					
Suitable area		m^2	20~35	30~50	40~60
Net dimensions (W x Dx H)	Indoor	mm	1010×315×220	1186×340×258	1186×340×258
	Outdoor	mm	920×380×699	920×380×699	967×421×803
Net weight	Indoor	kg	13	17.5	19
	Outdoor	kg	40.5	43	58
Packing dimensions (W x D x H)	Indoor	mm	1096×390×297	1265×420×337	1265×420×337
	Outdoor (with pipin	mm	960×430×732	960×430×732	1025×480×840
Gross weight	Indoor	kg	16	21.5	23
	Outdoor (with pipin	kg	35	48	66

Features

Features: Optional Standard

- Golden Fin
- iFeel
- Silver Ion Filter
- Ionizer
- Refrigerant Leakage Detect
- Horizontal & Vertical Auto Swing
- Self-Cleaning
- Bio Filter
- PTC Heater
- Auto-Restart
- Self-diagnosis Function
- Powerful Dehumidification
- Super EMC performance
- Anti-Rust Cabinet
- Quick Cooling/Heating
- Timer
- Hydrophilic Aluminium Fin
- Sleep Mode
- Anti-Cold-Air (Heat Pump Only)
- Trapeziform Innergroove Copper Piping



مشخصات

- نمایشگر دیجیتال
- موتور بی صدا
- تمیز کننده خودکار
- کولر دیواری از نوع تک پنل
- رطوبت گیر ۳ لایه
- یونیت های داخلی متنوع
- ظرفیت های مختلف سرمایش و گرمایش
- عملکرد خودکار زمان خواب
- تنظیم کننده ۲۴ ساعته خاموش / روشن
- ضمانت کمپرسور/نصب رایگان/۴ متر لوله

www.famcocorp.com

E-mail: info@famcocorp.com

@famco_group

Tel:۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

Fax:۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبـروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

FAMCO
هایپرصنعت

FD Series

Concise design, delicate, brilliant artistic design that can be easily integrated into the room decoration.

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group

Tel:۰۲۱- ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹
Fax :۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پـارس، پلاک ۱۲

Introduction of Floor Standing

- Concise design
- High efficiency
- Reliability
- Consideration

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group
Tel:۰۲۱- ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹
Fax :۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲
تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

High Efficiency

1st Class Quality of
Scoll Compressor

DC Fan Motors

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group
Tel:۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹
Fax:۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲
تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پـارس، پلاک ۱۲

High efficiency

Cooling Capacity **46K**

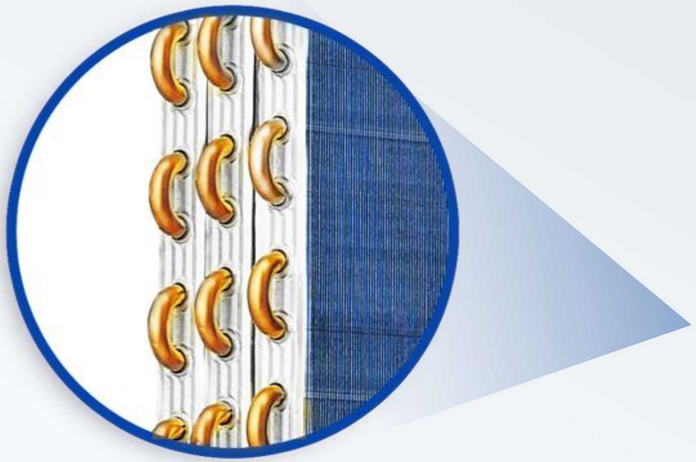

aporator & condenser applied

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group
Tel:۰۲۱- ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹
Fax :۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲
تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پـارس، پلاک ۱۲

FAMCO
هایپرصنعت

Air Supply Max 20m
Air Volume 2100m³/ h

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group

Tel:۰۲۱- ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹
Fax :۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

connection

Max connection pipe : 25M , Max lifted height : 15M

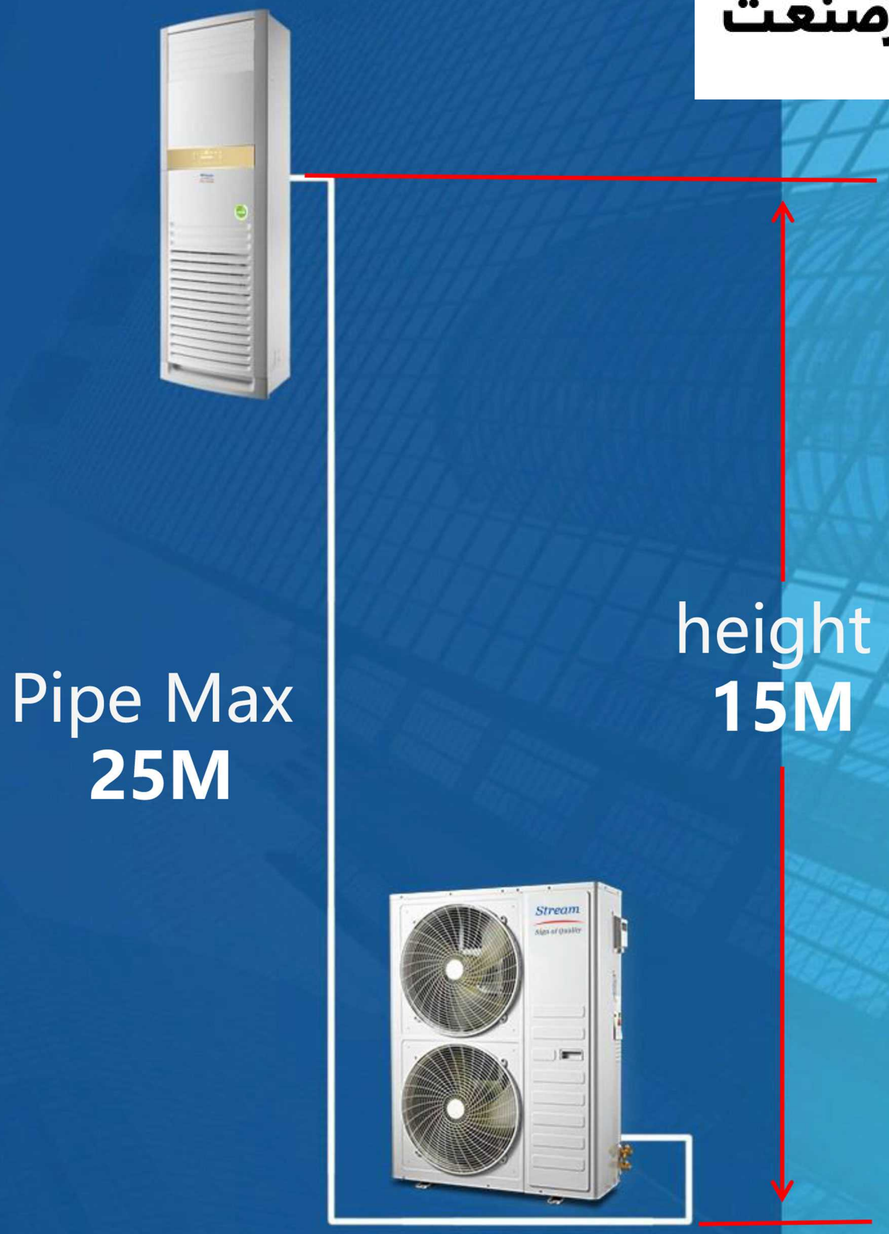

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group
Tel:۰۲۱- ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹
Fax :۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲
تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

FAMCO
هایپرصنعت

Safety

High Pressure & High Temp Protection

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group
Tel:۰۲۱- ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹
Fax :۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲
تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

Compressor will be automatically turned off in these occasions

FAMCO
هایپرصنعت

Consideration

8M connection pipe with lengthen spring part, easy for bending & installation

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group
Tel:۰۲۱- ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹
Fax :۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲
تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پـارس، پلاک ۱۲

Consideration

FAMCO
هایپرصنعت

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group

Tel:۰۲۱- ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹
Fax :۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پـارس، پلاک ۱۲

Pleasant chord sound

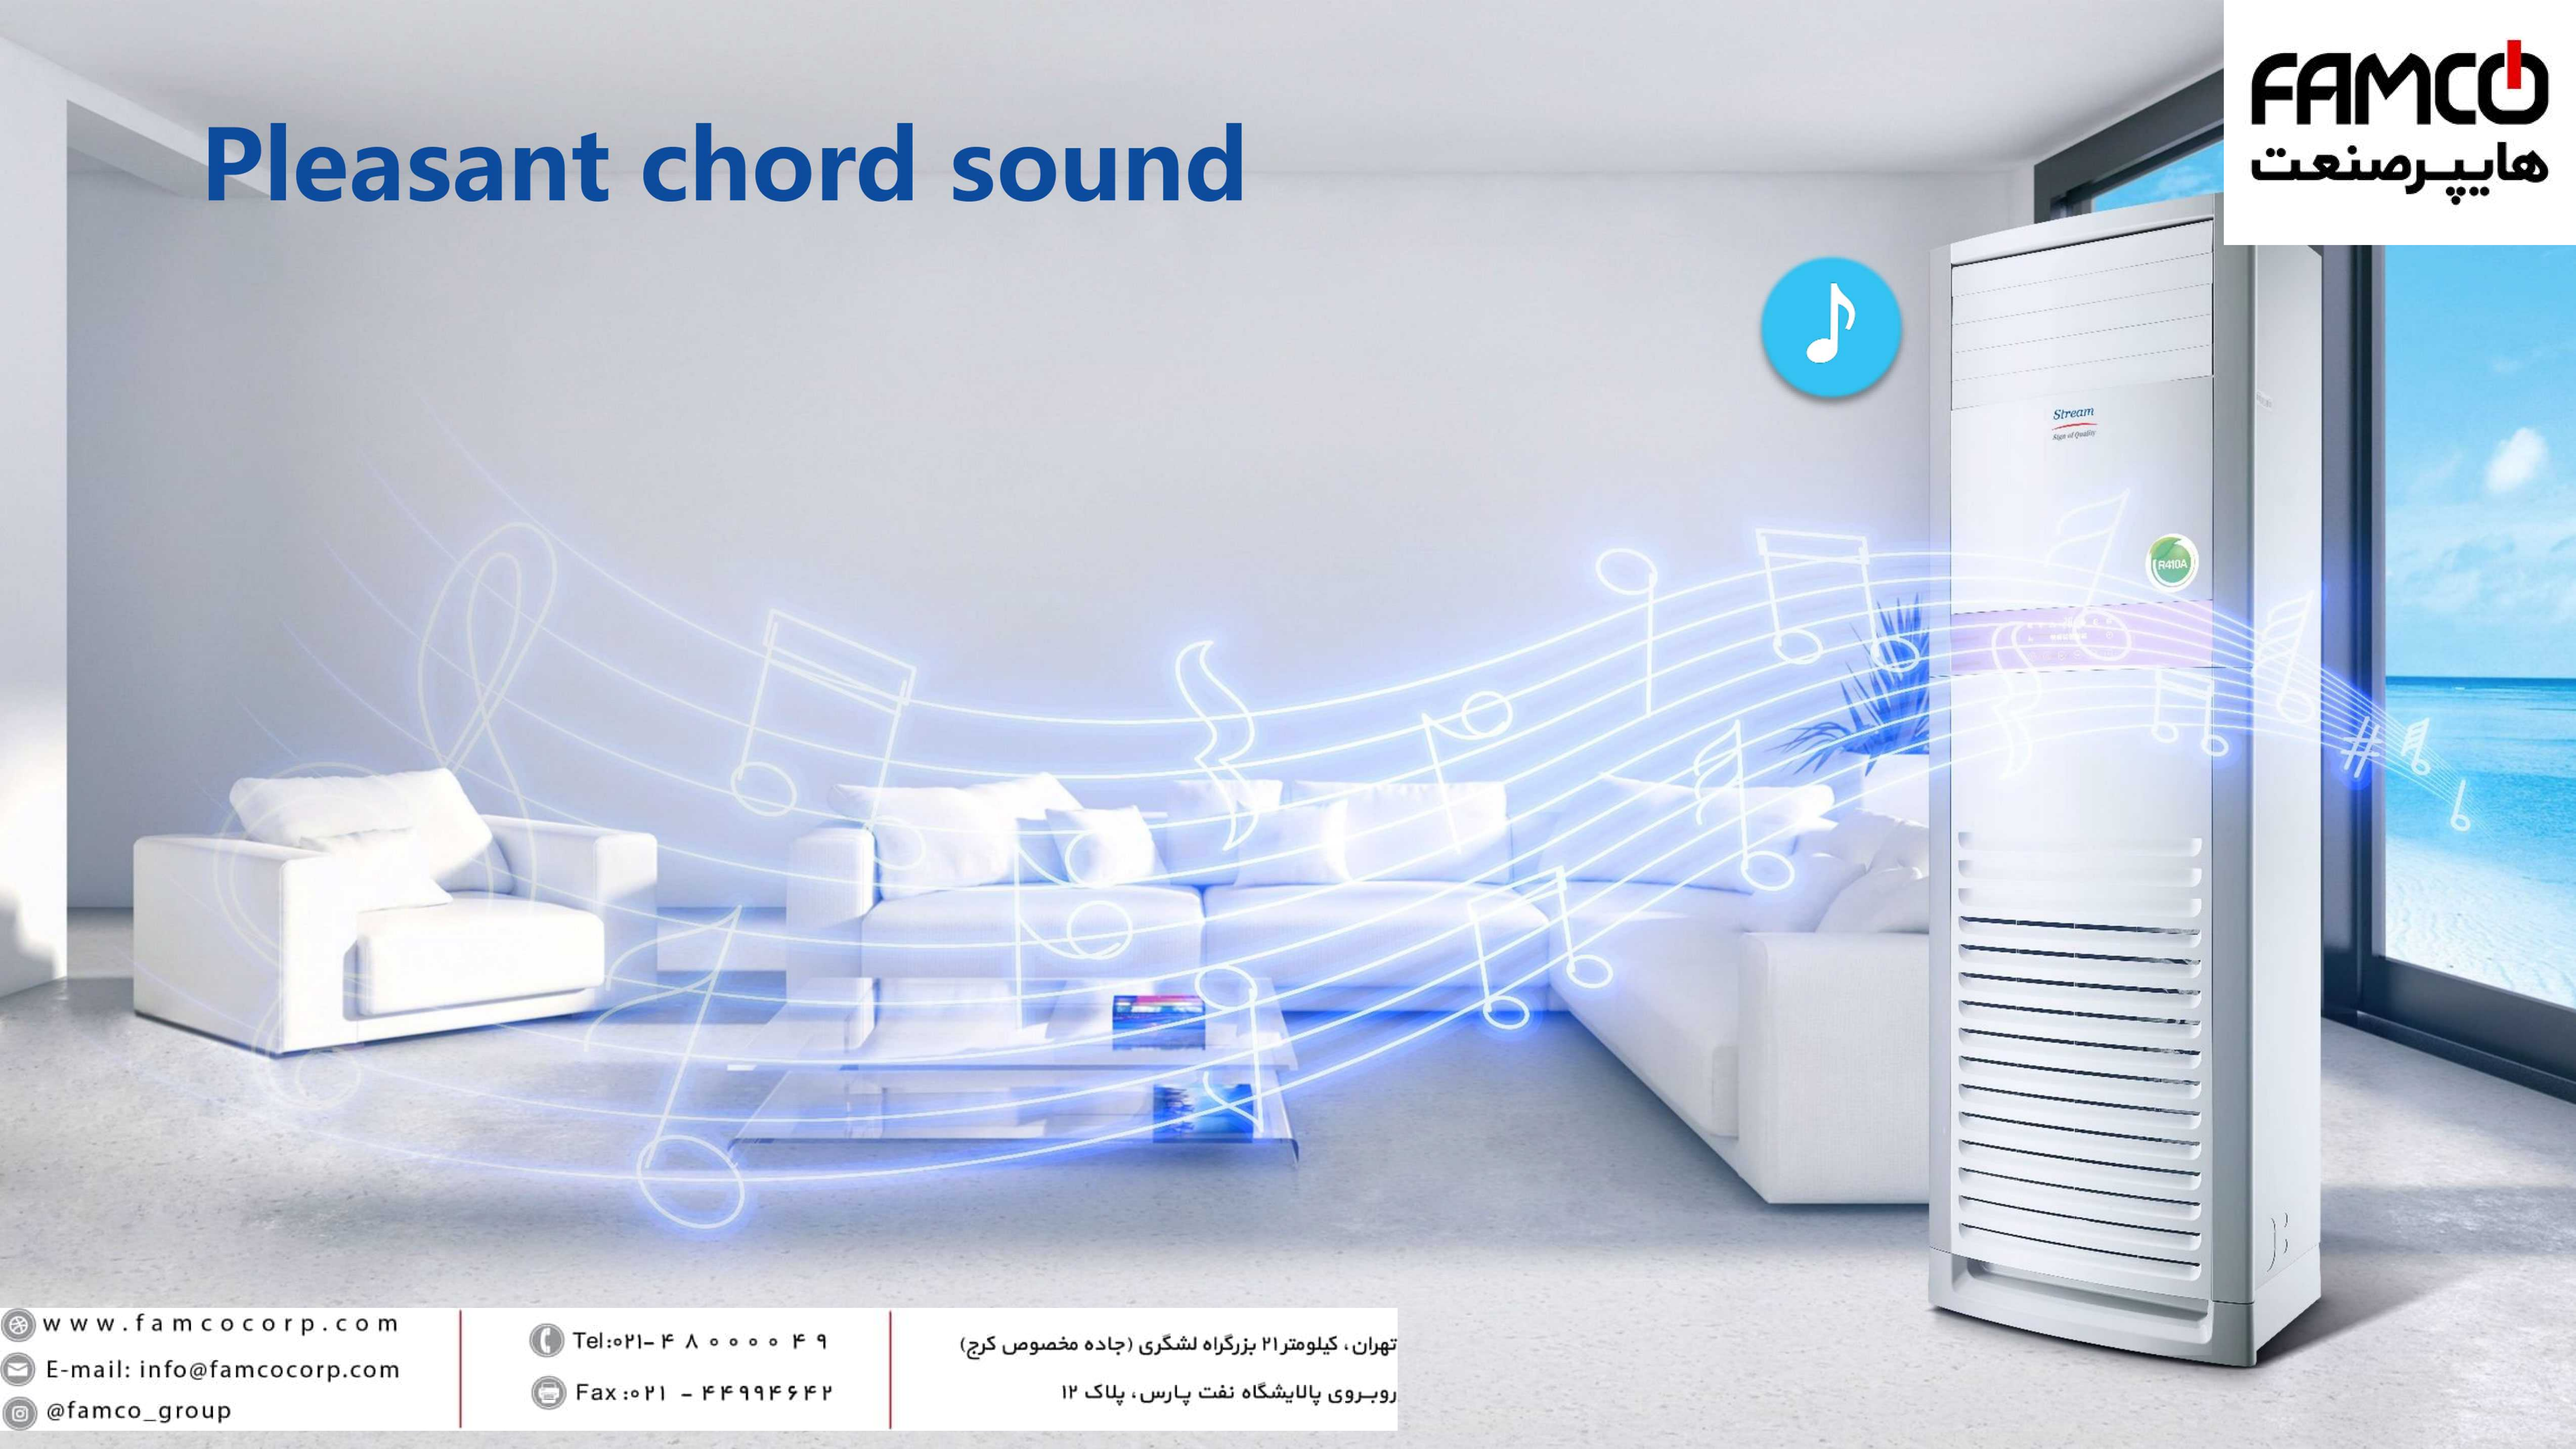

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group
Tel:۰۲۱- ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹
Fax :۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲
تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پـارس، پلاک ۱۲

FAMCO
هایپرصنعت

Ioniser

1. generate active oxygen
2. Fresh air and anti-smoke/anti-dust
3. Anti-bacteria

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group
Tel:۰۲۱- ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹
Fax :۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲
تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

FAMCO
هایپرصنعت

Function Guide

Model			DFW-CH60A4\ST
Type			Heating pump
Control type			Remote Controller
Rated cooling capacity(T1)		Btu/h	60000
Rated cooling capacity(T1)		W	17585
Rated cooling capacity(T3)		Btu/h	48000
Rated cooling capacity(T3)		W	14068
Rated heating capacity		Btu/h	62000
EER for cooling(T1)		Btu/h-W;	11.00
EER for cooling(T1)		W/W	3.22
EER for cooling(T3)		Btu/h-W;	7.80
EER for cooling(T3)		W/W	2.29
COP for heating		Btu/h-W;	11.40
Climate type			T3
Power supply			380V~/50Hz/3P
Current	Cooling(T1)	A	25.8
	Cooling(T3)	A	29.1
	Heating	A	25.8
Power input	Cooling(T1)	W	5455
	Cooling(T3)	W	6154
	Heating	W	5439
Rated Current	Cooling(T1)	A	33.6
	Cooling(T3)	A	37.9
	Heating	A	33.5
Rated Power input	Cooling(T1)	W	7091
	Cooling(T3)	W	8000
	Heating	W	7070
Annual energy consumption		kwh/year	13081
Refrigerant		kg	R410A/3.30kg
Compressor	Model		C-SBN373H8D
	Type		Scroll
	Brand		SANYO
Suitable area		m^2	60~90
Packing dimensions (W x D x H)	Indoor	mm	2040×690×515
	Outdoor (with piping)	mm	1030×430×1365 不含底托高度（1280）
Gross weight	Indoor	kg	65
	Outdoor (with piping)	kg	114
Loading Qty	40'HQ (with piping)	sets	46
Loading Qty(indoor)	40'HQ	sets	86
Loading Qty(outdoor)	40'HQ	sets	56

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group
Tel:۰۲۱- ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۹
Fax :۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲
تهران، کیلومتر۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲